


Cappottina Standard

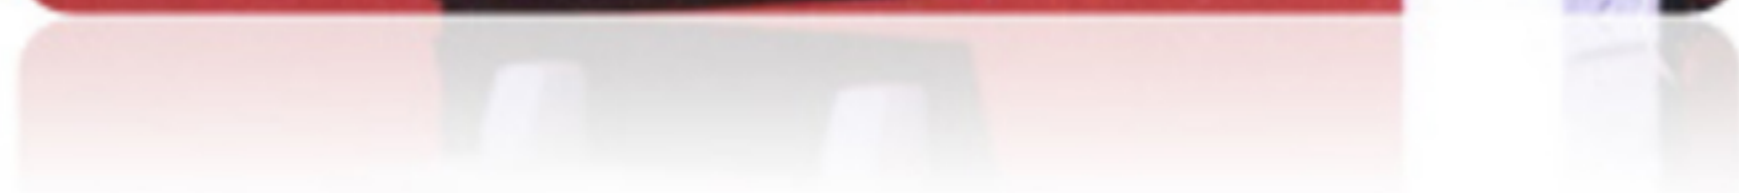

TESSUTO CONSIGLIATO E GARANTITO PER EVITARE MICROFORI: POLIESTERE TINTO IN PASTA
FABRIC SUGGESTED AND GUARANTEED TO AVOID MICRO HOLES: SPUN DYED POLYESTER FABRIC


CAPOTTINA STANDARD

Dettagli Tecnici

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata.

Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da cm 80 ad un massimo di cm 200. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm. Può essere fornita con comando a fune (standard), ad arganello o a Motore.

Cambio telo: per qualsiasi tipo di profilo considerare il prezzo relativo alla "cappottina k50". Per cappottine realizzate in tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali dovuto al continuo utilizzo (apertura e chiusura), poiché in corrispondenza delle pieghe del tessuto potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

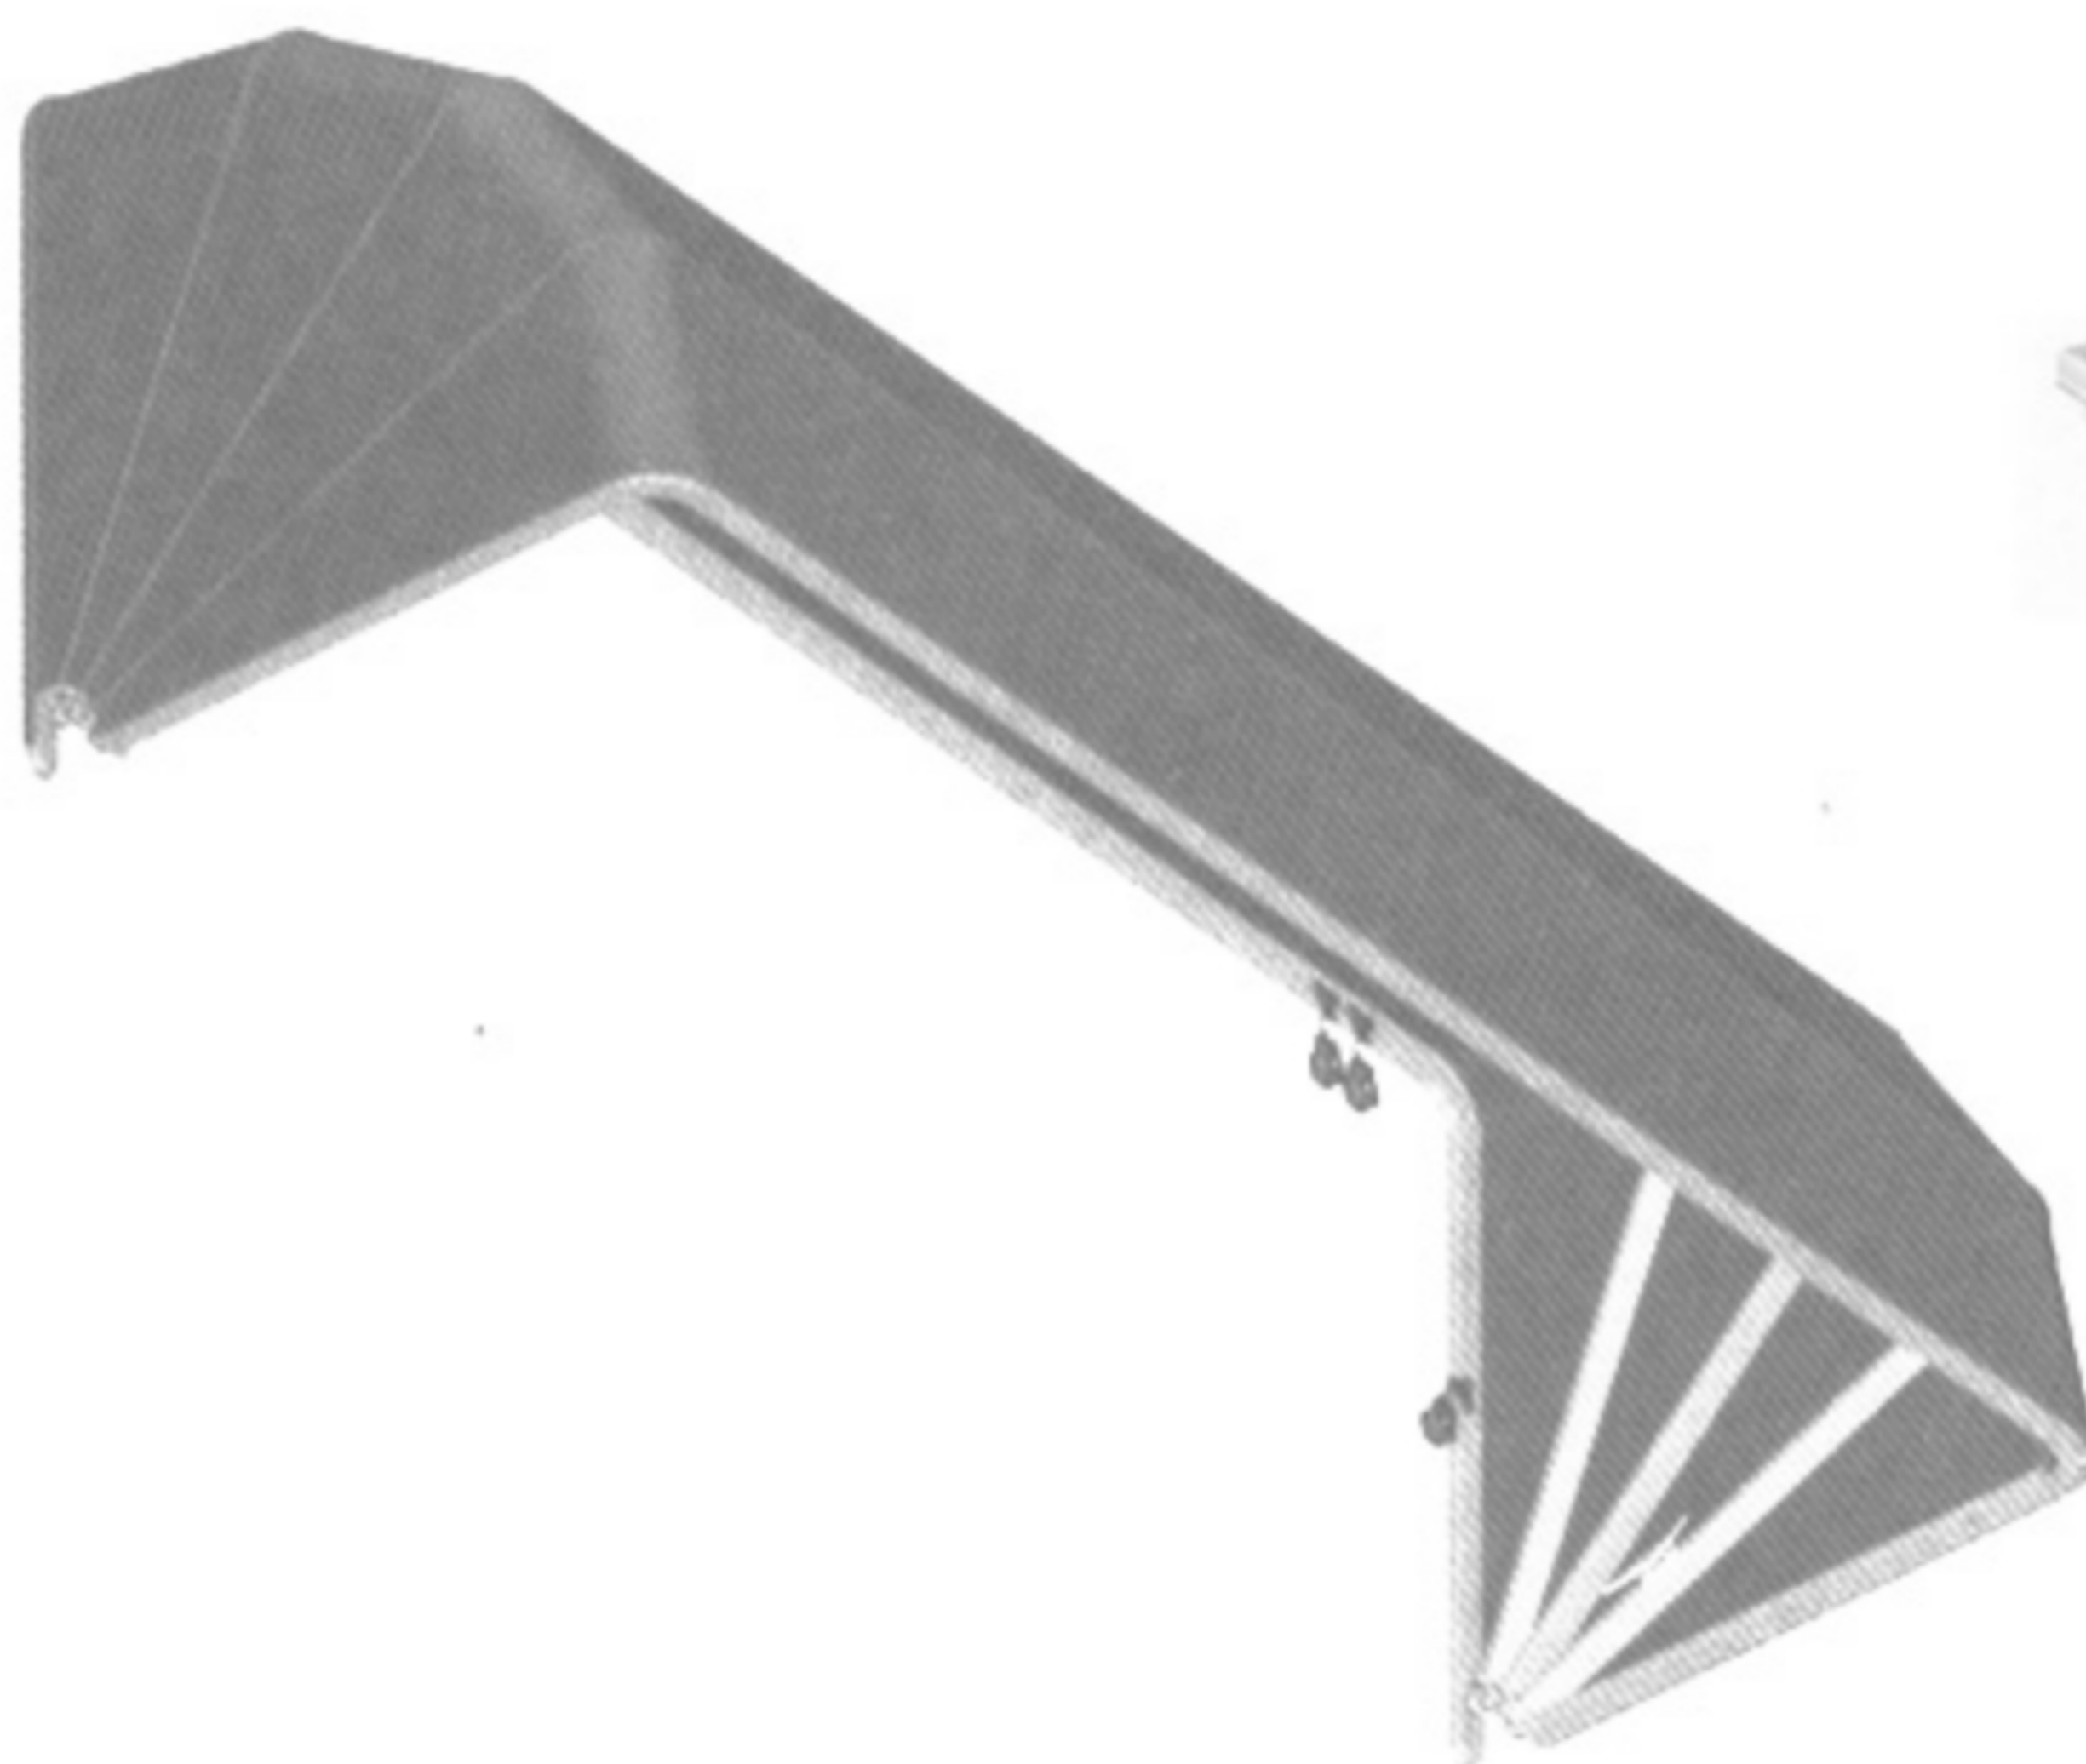

VERNICIATURA DI SERIE

Bianco RAL9010

Avorio RAL 1013

Argento RAL 9006

Grigio RAL 7035

NOTIZIE

LLa "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche se non diversamente specificato nell'ordine: per la sporgenza di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi, il comando sarà a dx (vista frontale esterna). L'armatura di colore RAL 9010 e il disegno del volante sarà 02 H=25 cm.

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di esse potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.