

Tenda BQ.



TENDA DA SOLE CALIFORNIA

Dettagli Tecnici

Tenda da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione.

Movimento bracci su bronzine autolubrificanti.

Rullo avvolgibile:

fino a 4 mt. \varnothing 70

da mt. 4,01 a mt. 5,00 \varnothing 78


oltre mt. 5,00 \varnothing 70

con reggirullo


Inclinazione minima 5°

Inclinazione massima 85°


Le tende verranno consegnate assemblate fino a mt. 7,00 di larghezza; per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

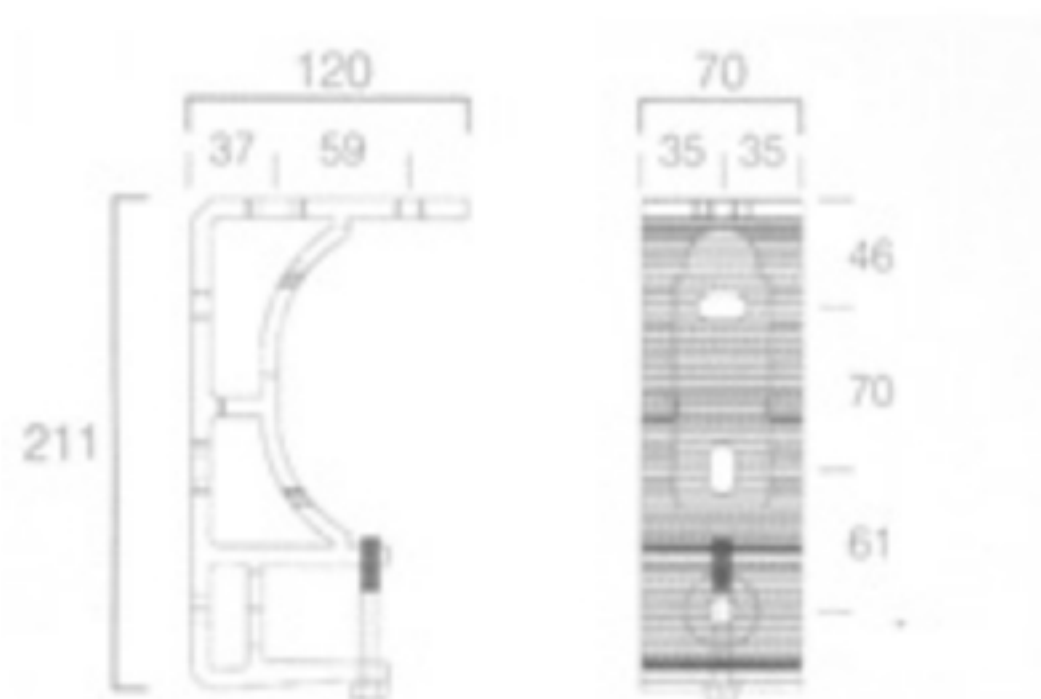


supporto universale
universal fixing bracket

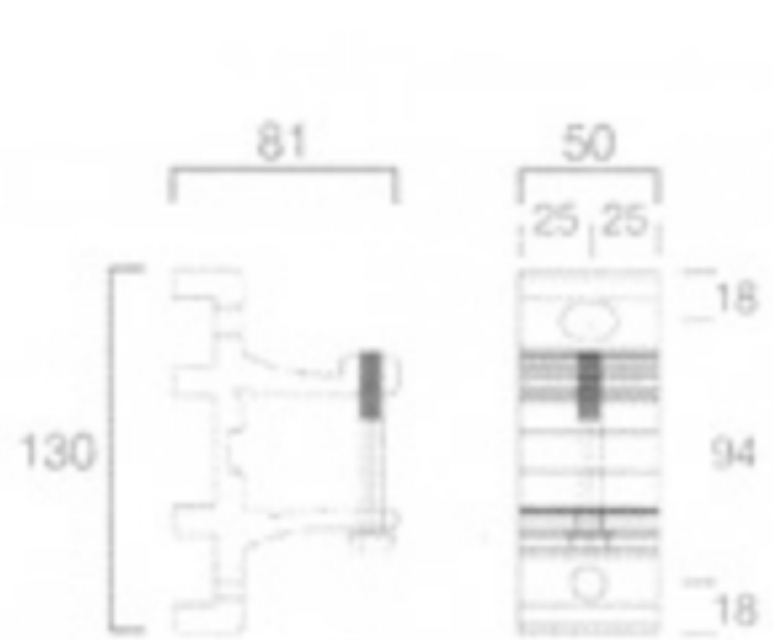

supporto parete
wall fixing bracket

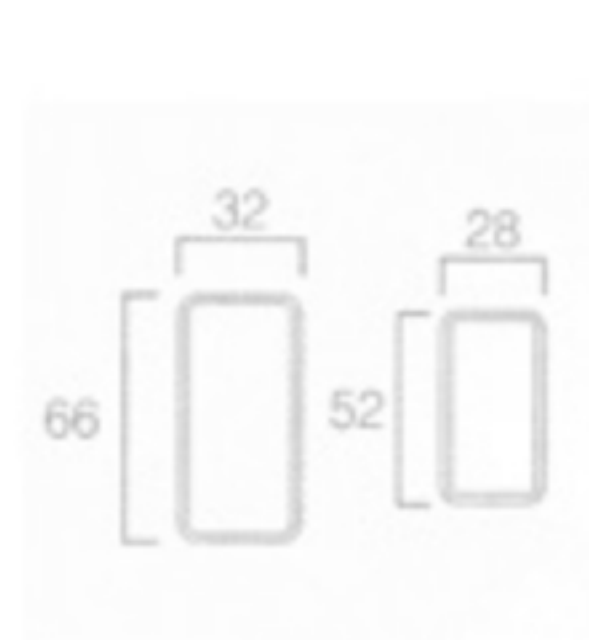


profilo bracci "tipo C"
"C" type arms profile

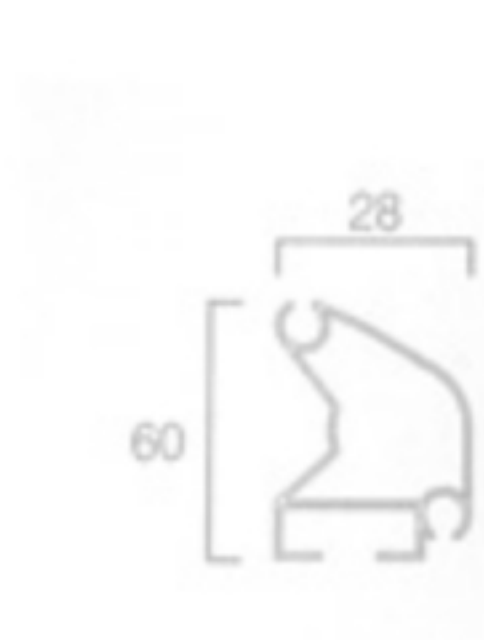

profilo terminale
terminal bar

SENZA TETTUCCIO
WITHOUT HOOD

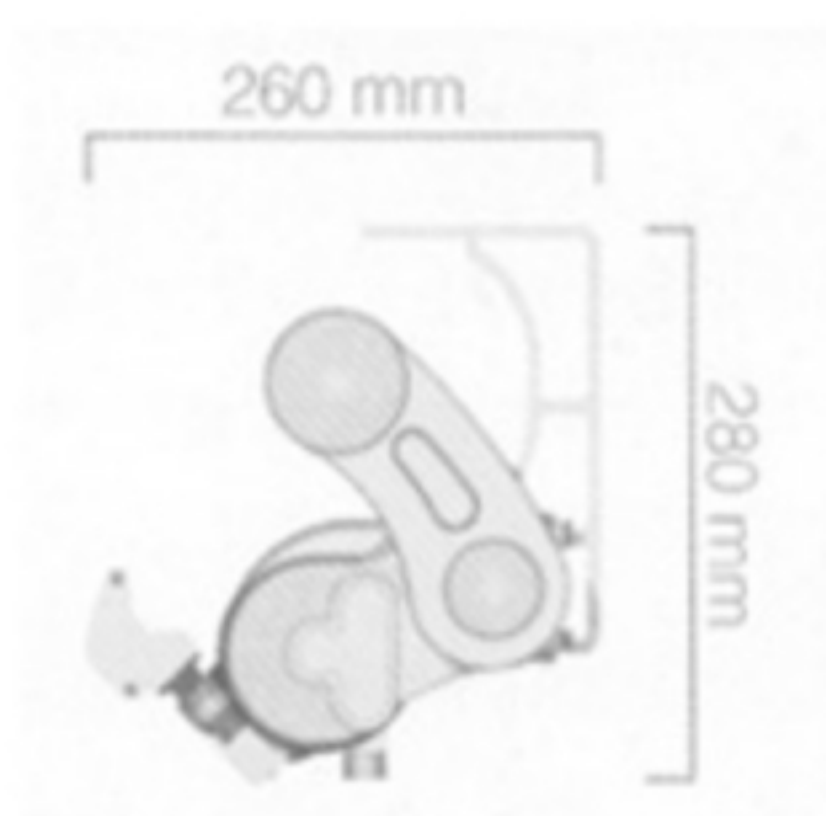



INGOMBRI

INCLINAZIONE / INCLINATION 5°


INCLINAZIONE / INCLINATION 40°

INCLINAZIONE / INCLINATION 70°

CON TETTUCCIO
WITH HOOD

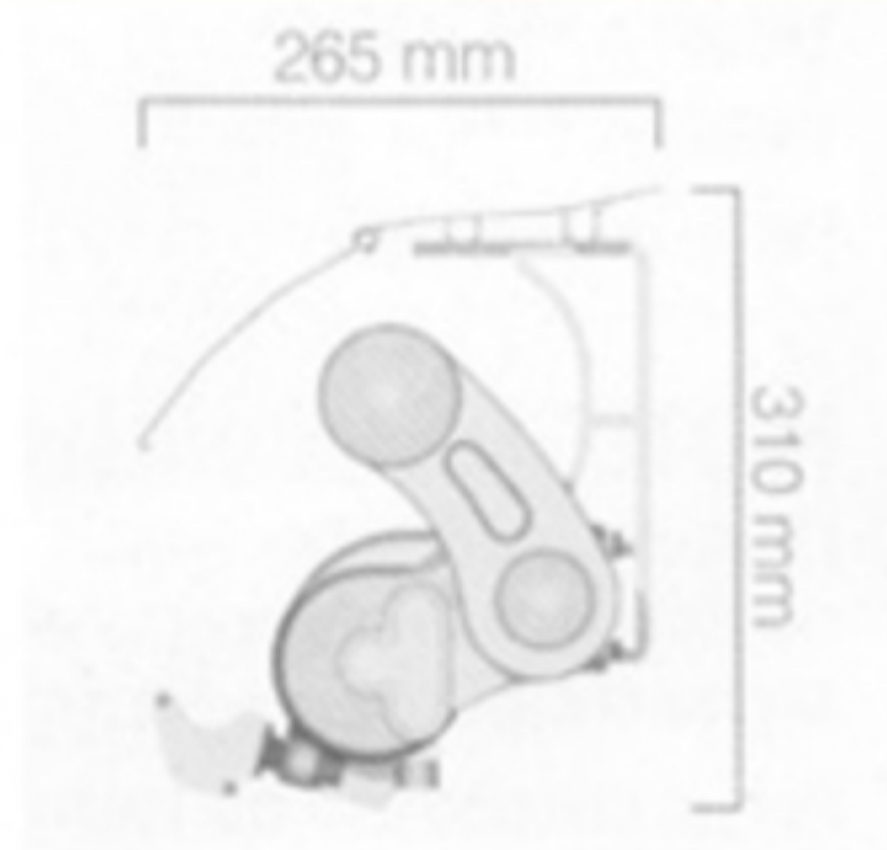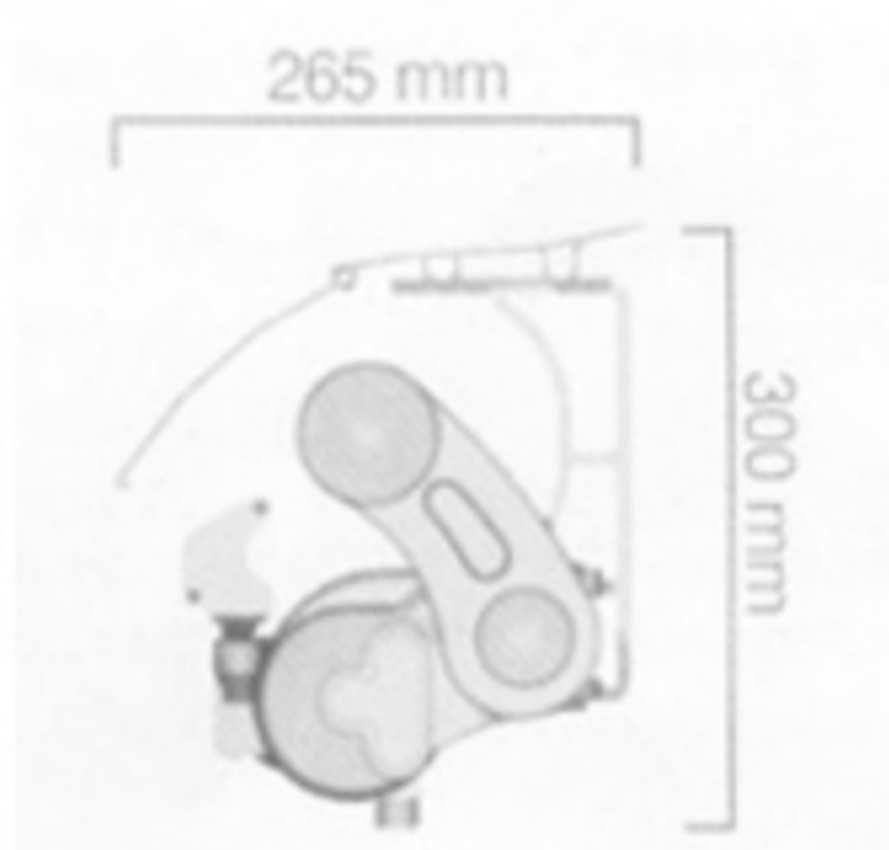

Sporgenza Massima Tenda da Sole 3 MT

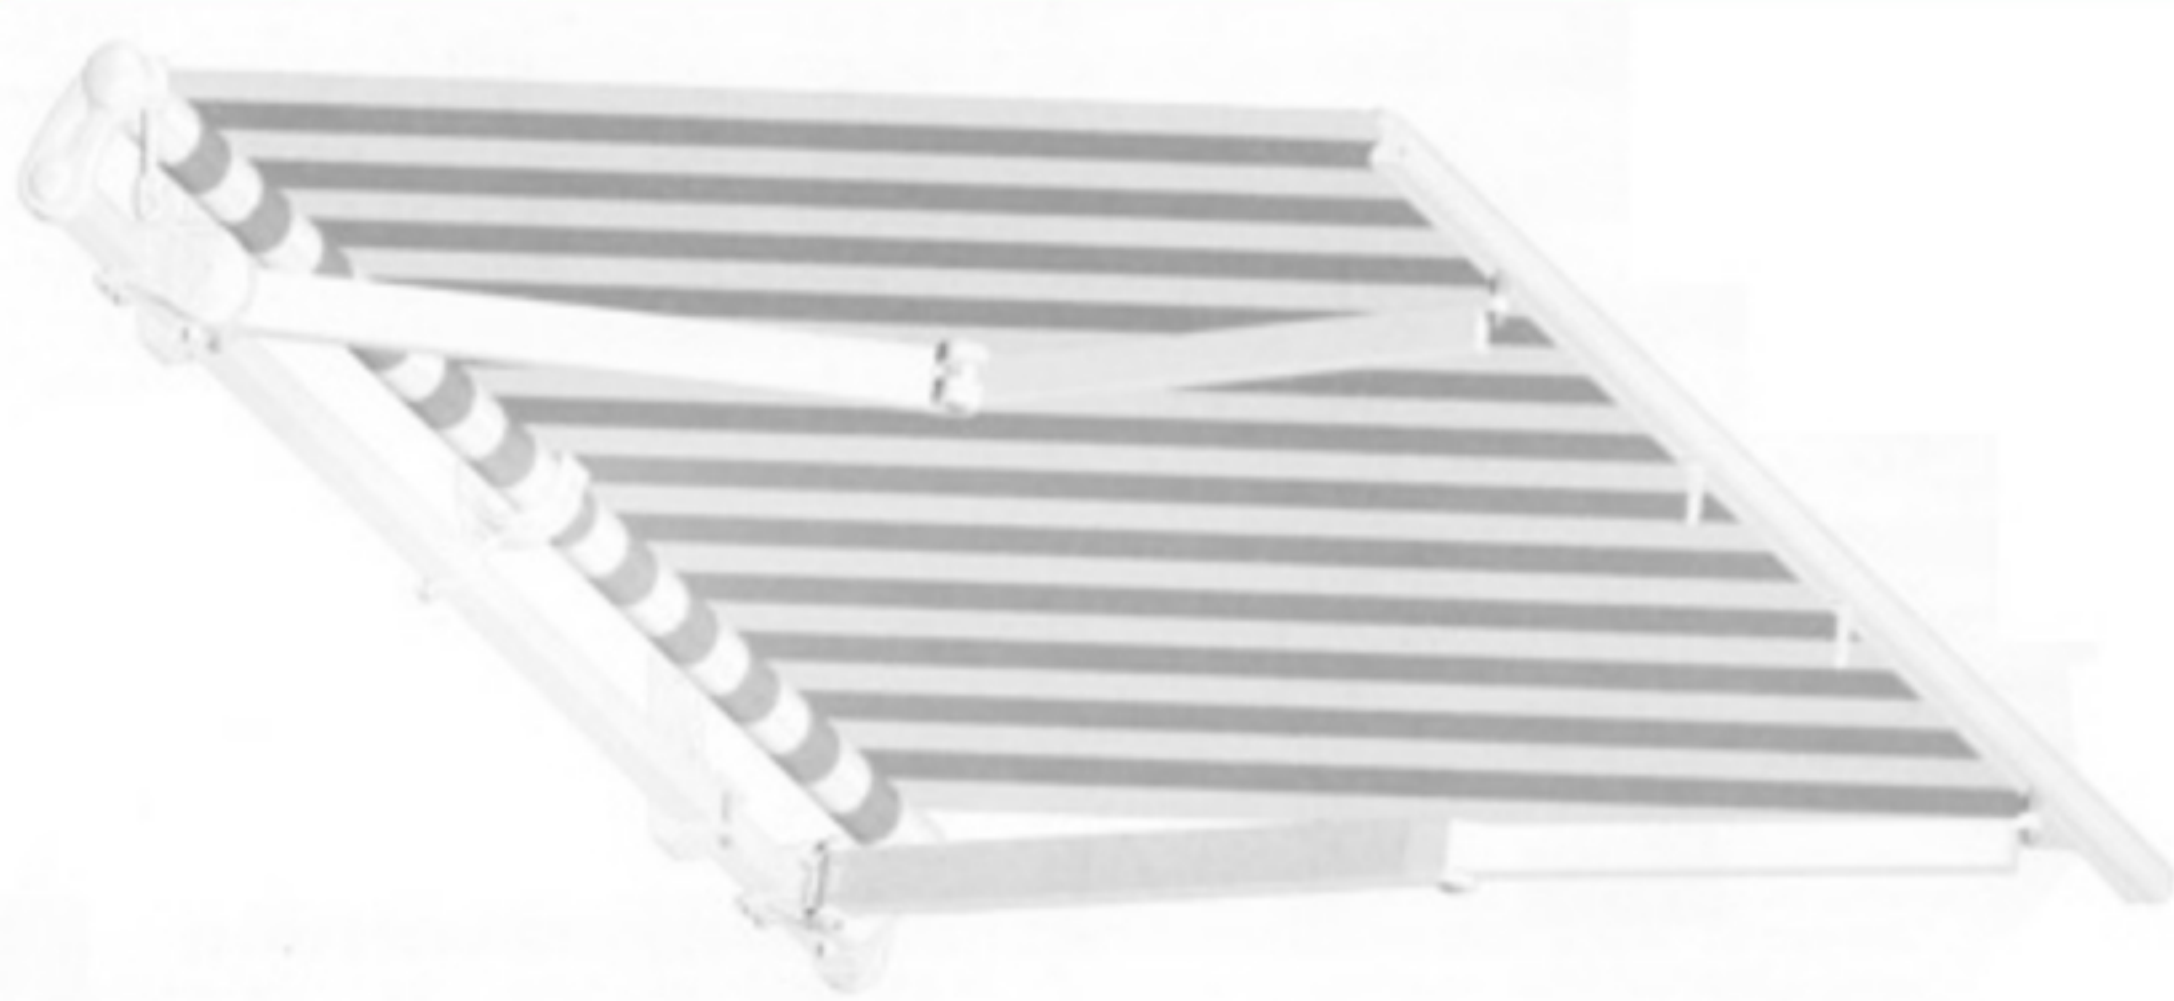

sporgenza projection	larghezza minima realizzabile minimum width realizable
150	197
175	223
200	245
225	271
250	295
300	346

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25/30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.